POWER®*seal* S 81U

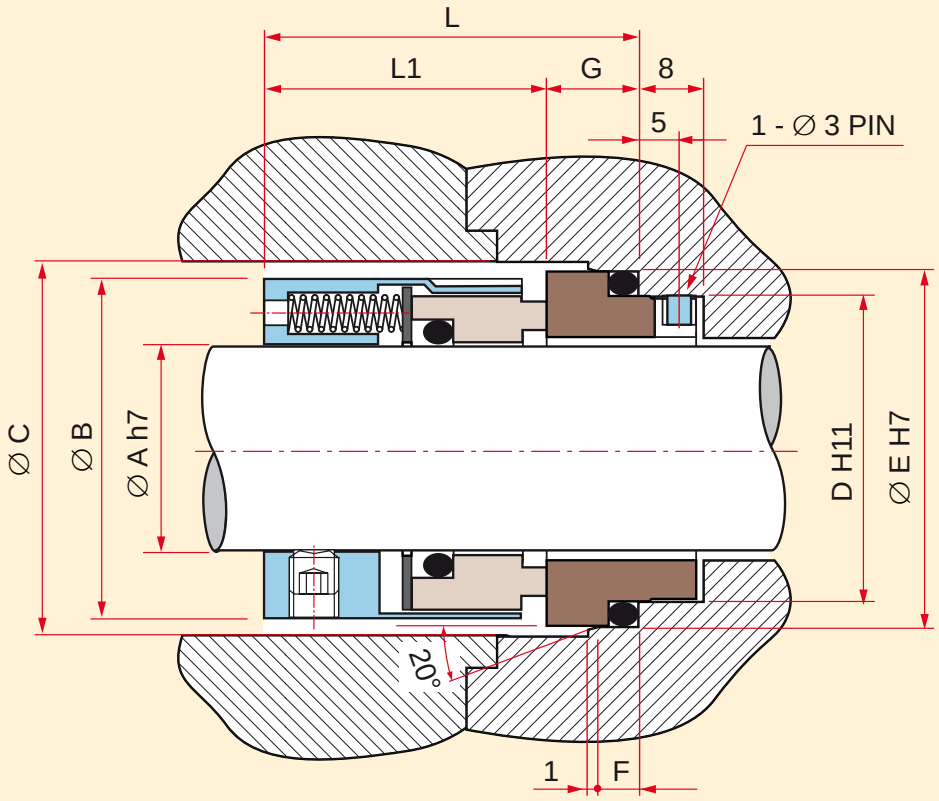

A	B	C	D	E	F	G	L	L1
30	44	46	39	45	5	8	40	32
35	49	51	44	50	5	8	40	32
40	56	60	52	58	5	11	45	34
45	61	65	57	63	5	11	45	34
50	67	70	62	68	5	12	46	34
55	72	75	67	73	5	12	46	34
60	80	85	72	81	7	12	48	36
65	85	90	77	86	7	12	48	36
70	91	95	83	92	7	14	52	38
75	99	104	88	97	7	14	55	41
80	104	109	96	105	7	14	55	41
85	109	114	101	110	7	14	56	42
90	114	119	106	115	7	14	57	43
95	119	124	111	120	7	14	57	43
100	124	129	116	125	7	14	57	43

Rozsah použití

Teplota:	-40 °C ~ +200 °C
Tlak:	12 bar
Rychlost:	25 m/sec

Materiálové složení

Kovové části:	SS 316L / Hastelloy C / Ti2
Stacionární plocha:	SC / SiC / TC
Rotační plocha:	CA / SC / SiC / TC
O-kroužky:	EPDM / Viton / FEP / Kalrez