


# POWER<sup>®</sup> *seal*

## 1662, 1663 & 1663A

*mechanické ucpávky vhodná  
pro hygienická čerpadla **Hilge**<sup>®</sup>*

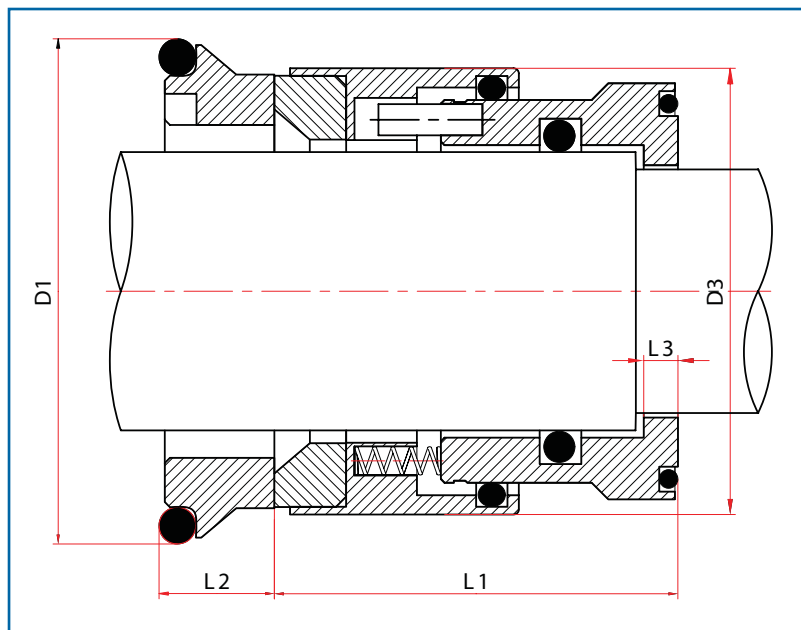

Typ	Size Code	Průměr hřídele DØ	Typ sedla	D1	D3	L1	L2	L3
1662	0190	19.0	A	30.9	33.5	29.0	8.0	4.0
1662	0280	28.0	A	43.3	43.0	33.0	9.0	4.0
1662	0380	38.0	A	60.5	52.8	43.0	11.5	4.0
1663	0280	28.0	B	48.0	43.0	34.5	10.5	0.5
1663	0380	38.0	B	57.1	52.8	35.0	10.5	0.5
1663A	0280	28.0	B	48.0	43.0	38.0	10.5	4.0

*POWERseal ucpávky typu 1662 & 1663 jsou přímou náhradou ucpávek pro hygienická čerpadla Hilge<sup>®</sup> bez nutnosti jakékoliv úpravy čerpadla.*

*Tyto ucpávky mají výhodu v tom, že pružiny jsou mimo médium a rotační i stacionární části jsou dodávány standardně v provedení karbid křemíku.*

*O-kroužky jsou standardně dodávány z materiálu EPDM, Viton nebo NBR na vyžádání.*

*Odpovídá standardům FDA a 3A.*

*Kovové části jsou z materiálu 316L s drsností povrchu  $\leq 3,2 \mu\text{M}$ . Pružiny jsou z materiálu Hastelloy C<sup>®</sup>.*

*POWERseal 1662L se sedlem zajištěným proti pootočení. Rozměry jsou stejné jako u standardního typu 1662.*