


POWER[®] *seal* 19, 192, 193

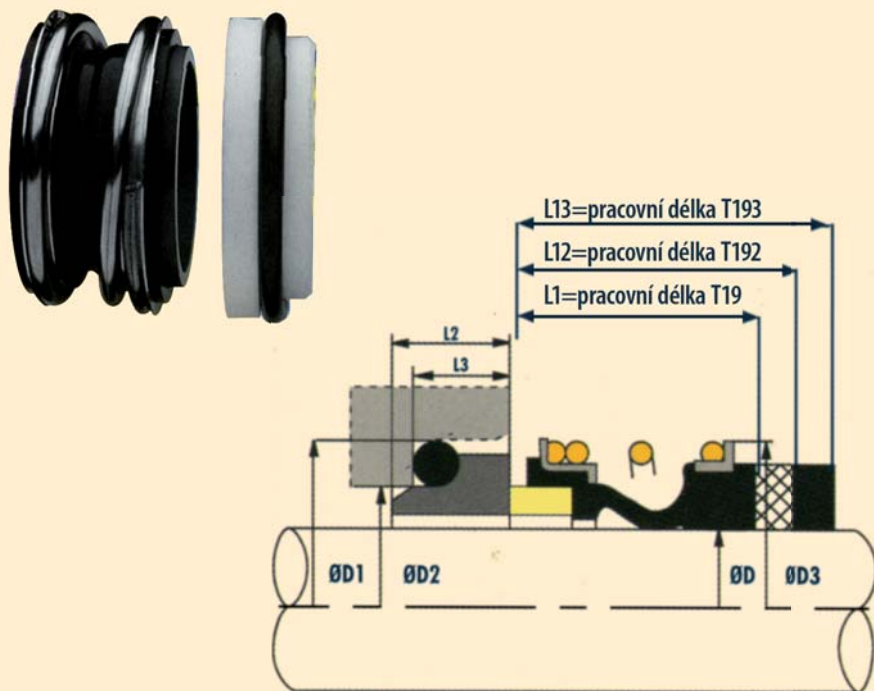

Sedlo je možno zvolit dle potřeby.

Rozsah použití

Teplota: -40 °C ~ +200 °C

Tlak: 14 bar (200 psi)

Rychlost: 20 m/sec

Materiálové složení

Rotační plocha: uhlík, karbid křemíku, karbid wolframu

Stacionární plocha: keramika, karbid křemíku, karbid wolframu

Uvedené hodnoty závisí na rozměru a rychlosti hřídele, teplotě a těsněném médiu.

ø hřídele D mm	D1	D2	D3	L1	L12	L13	L2	L3
10	19.2	15.5	20.0	14.5	25.9	33.4	9.0	6.6
12	21.6	17.5	24.0	15.0	25.9	33.4	8.0	5.6
14	24.6	20.5	28.0	17.0	28.4	33.4	8.0	5.6
15	24.6	20.5	28.0	17.0	28.4	33.4	9.0	6.6
16	28.0	22.0	28.0	17.0	28.4	33.4	10.0	7.5
18	30.0	24.0	31.0	19.5	30.0	37.5	10.5	8.0
20	35.0	29.5	36.0	21.5	30.0	37.5	10.0	7.5
22	35.0	29.5	36.0	21.5	30.0	37.5	10.0	7.5
24	38.0	32.0	40.5	22.5	32.5	42.5	10.0	7.5
25	38.0	32.0	41.0	23.0	32.5	42.5	10.0	7.5
28	42.0	36.0	47.0	26.5	35.0	42.5	11.5	9.0
30	45.0	39.2	47.0	26.5	35.0	42.5	13.0	10.5
32	48.0	44.2	51.0	27.5	35.0	47.5	13.0	10.5
33	50.0	42.2	51.0	27.5	35.0	47.5	13.5	11.0
35	52.0	46.2	55.0	28.5	35.0	47.5	13.5	11.0
38	55.0	49.2	58.0	30.0	36.0	46.0	13.0	10.3
40	58.0	52.2	60.0	30.0	36.0	46.0	13.5	10.8
43	62.0	53.3	63.0	30.0	36.0	51.0	14.5	12.0
45	64.0	55.3	65.0	30.0	36.0	51.0	14.5	11.6
48	68.4	59.7	69.0	30.5	36.0	51.0	14.5	11.6
50	69.3	60.8	71.0	30.5	38.0	50.5	14.5	11.6
53	72.3	63.8	76.0	33.0	36.5	59.0	15.0	12.3
55	75.4	66.5	78.0	35.0	36.5	59.0	16.0	13.3
58	78.4	69.5	82.0	37.0	41.5	59.0	16.0	13.3
60	80.4	71.5	85.0	38.0	41.5	59.0	16.0	13.3
65	85.4	76.5	90.0	40.0	41.5	69.0	16.0	13.0
68	91.5	82.7	94.0	40.0	41.5	68.7	16.0	13.7
70	92.0	83.0	97.0	40.0	48.7	68.7	16.0	13.0
75	99.0	90.2	102.0	40.0	48.0	68.7	17.0	14.0
80	104.0	95.2	108.0	40.0	48.0	78.0	18.0	15.0
85	109.0	100.2	117.0	41.0	46.0	76.0	18.0	14.8
90	114.0	105.2	126.0	45.0	51.0	76.0	18.0	14.8
95	120.3	111.6	131.0	46.0	51.0	76.0	19.0	15.8
100	123.3	114.5	131.0	47.0	51.0	76.0	19.0	15.8