
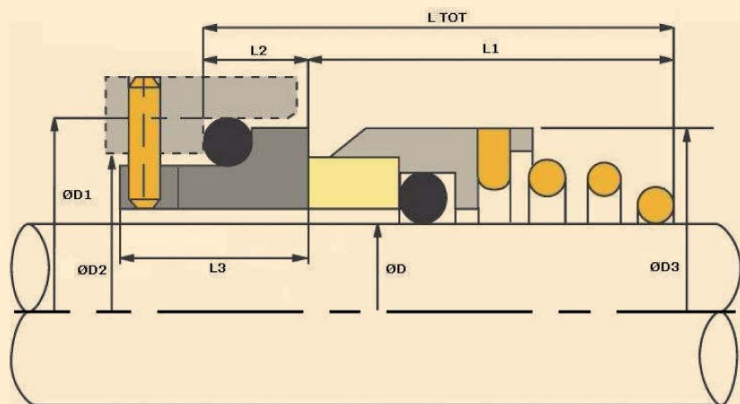


# POWER<sup>®</sup> seal 126L

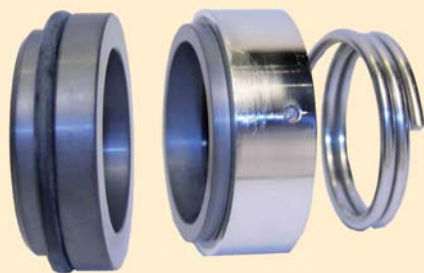

Metrické rozměry hřídele, kuželová pružina, směrově závislý rotor s o-kroužkem a dlouhé sedlo s o-kroužkem. Ucpávka i sedlo rozměrově vyhovují pracovním délkám a rozměrům komor dle EN12756 DIN 24960 L1K.

## Rozsah použití

Teplota:	-40 °C ~ +180 °C
Tlak:	12 bar (180 psi)
Rychlost:	15 m/sec

## Materiálové složení

Rotační plocha:	nerozová ocel, uhlík, karbid křemíku, karbid wolframu
Stacionární plocha:	uhlík, keramika, karbid křemíku, karbid wolframu

Uvedené hodnoty závisí na rozměru a rychlosti hřídele, teplotě a těsněném médiu.

Ø hřídele D mm	Size Code	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L1K TOTAL	SLOT WIDTH	SLOT DEPTH
10	0100	21.00	17.00	19.00	25.50	7.00	10.00	32.50	4.00	5.00
12	0120	23.00	19.00	21.00	25.50	7.00	10.00	32.50	4.00	5.00
14	0140	25.00	21.00	23.00	28.00	7.00	10.00	35.00	4.00	5.00
16	0160	27.00	23.00	26.00	28.00	7.00	10.00	35.00	4.00	5.00
18	0180	33.00	27.00	29.00	37.50	12.60	12.60	37.50	4.00	5.50
20	0200	35.00	29.00	31.00	27.50	10.00	12.60	37.50	4.00	5.50
22	0220	37.00	31.00	31.00	37.50	33.00	12.60	37.50	4.00	5.50
24	0240	39.00	33.00	35.00	30.00	10.00	12.60	40.00	4.00	5.50
25	0250	40.00	34.00	36.00	36.00	10.00	12.60	40.00	4.00	5.50
28	0280	43.00	37.00	40.00	32.50	10.00	12.60	42.50	4.00	5.50
30	0300	45.00	39.00	43.00	32.50	10.00	12.60	42.50	4.00	5.50
32	0320	48.00	42.00	46.00	32.50	10.00	12.60	42.50	4.00	5.50
33	0330	48.00	42.00	46.00	32.50	10.00	12.60	42.50	4.00	5.50
35	0350	50.00	44.00	49.00	32.50	10.00	12.60	42.50	4.00	5.50
38	0380	56.00	49.00	53.00	32.00	13.00	15.40	45.00	5.00	5.50
40	0400	58.00	51.00	56.00	32.00	13.00	15.40	45.00	5.00	5.50
43	0430	61.00	54.00	59.00	32.00	13.00	15.40	45.00	5.00	5.50
45	0450	63.00	56.00	61.00	32.00	13.00	15.40	45.00	5.00	5.50
48	0480	66.00	59.00	64.00	32.00	13.00	15.40	45.00	5.00	5.50
50	0500	70.00	62.00	66.00	33.50	14.00	16.60	47.50	5.00	5.50
53	0530	73.00	65.00	69.00	33.50	14.00	16.60	47.50	5.00	5.50
55	0550	75.00	67.00	71.00	33.50	14.00	16.60	47.50	5.00	5.50
58	0580	78.00	70.00	76.00	38.50	14.00	16.60	52.50	5.00	5.50
60	0600	80.00	72.00	78.00	38.50	14.00	16.60	52.50	5.00	5.50
63	0630	83.00	75.00	81.00	38.50	14.00	16.60	52.50	5.00	5.50
65	0650	85.00	77.00	84.00	38.50	14.00	17.10	52.50	5.00	5.50
68	0680	90.00	81.00	88.00	38.50	16.00	18.60	54.50	5.00	5.50
70	0700	92.00	83.00	89.60	44.00	16.00	18.30	60.00	5.00	5.50
75	0750	97.00	88.00	98.00	44.00	16.00	18.30	60.00	5.00	5.50
80	0800	105.00	95.00	100.00	42.00	18.00	20.00	60.00	5.00	5.50